




SG 62 "SINUS"

Закладной профиль использующийся в качестве несъемной опалубки при заливке бетонных промышленных полов.

За счет своей волнистой геометрии позволяет избежать динамического удара при переезде шва, что продлевает срок службы колес погрузчиков и штабелеров с пластиковыми колесами.

Рекомендуем использовать его на складах с интенсивным движением погрузчиков с цельнолитыми и пластиковыми колесами.

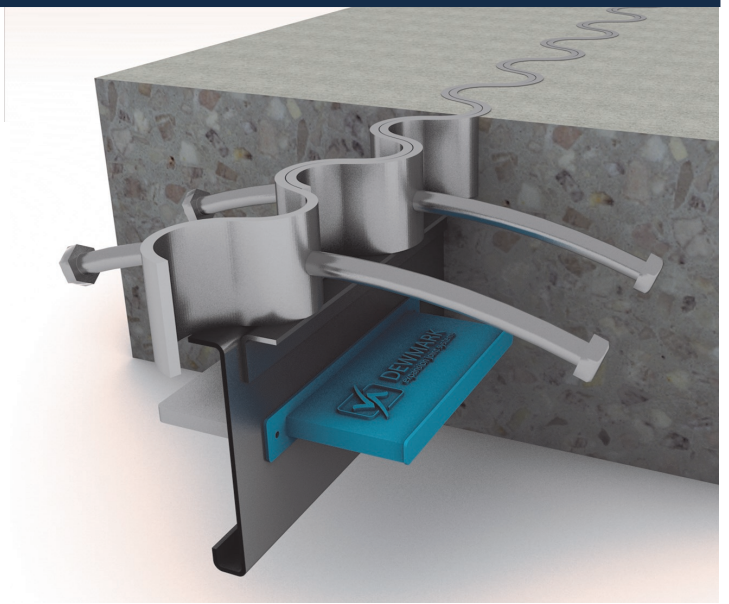

Технические данные

Профиль	Толщина плиты, H _p (мм)	Высота профиля, H (мм)	Длина профиля, L (мм)	Расстояние между закладными пластинами, мм	Вес профиля, кг
SG 62/90	100-120	90	2400	500	20 ¹
SG 62/110	125-140	110	2400	500	21 ¹
SG 62/130	145-160	130	2400	500	22 ¹
SG 62/150	165-180	150	2400	500	23 ¹
SG 62/180	185-210	180	2400	500	24 ¹
SG 62/210	215-240	210	2400	500	25 ¹
SG 62/240	245-270	240	2400	500	26 ¹
SG 62/270	275-300	270	2400	500	27 ¹

Материал: черная сталь СтЗп

На заказ: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь

¹ Данные ориентировочные, уточняйте при заказе.

Монтаж: смотрите схемы сборки профилей DEWMARK Metall (присылайте запросы по e-mail: info@dewmark.ru)

