




SG 64

Закладной профиль использующийся в качестве несъемной опалубки при заливке бетонных промышленных полов.

Благодаря конструкции, позволяет избежать вертикального перемещения плит относительно друг друга. Надежно защищает кромки бетона от скалывания при движении погрузчиков и штабелеров.

Рекомендуется для низкой и средней интенсивности движения.

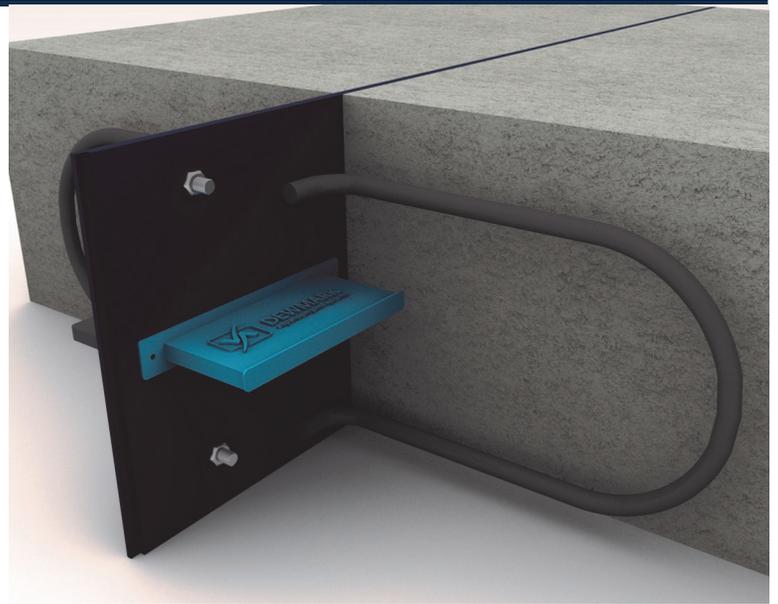

Технические данные

Профиль	Толщина плиты, Нр (мм)	Высота профиля, Н (мм)	Видимая ширина, S (мм)	Общая ширина, В (мм)	Длина профиля, L (мм)	Расстояние между закладными пластинами, мм	Вес профиля, кг
SG 64/90	100-120	90	6 ²	350	2500	500	20 ¹
SG 64/110	125-140	110	6 ²	350	2500	500	21 ¹
SG 64/130	145-160	130	6 ²	350	2500	500	22 ¹
SG 64/150	165-180	150	6 ²	350	2500	500	23 ¹
SG 64/180	185-210	180	6 ²	350	2500	500	24 ¹
SG 64/210	215-240	210	6 ²	350	2500	500	25 ¹
SG 64/240	245-270	240	6 ²	350	2500	500	26 ¹
SG 64/270	275-300	270	6 ²	350	2500	500	27 ¹

Материал: черная сталь СтЗп, нержавеющая сталь AISI 430

На заказ: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь

¹ Данные ориентировочные, уточняйте при заказе.

² На заказ изготовление профиля другой толщины.

Монтаж: смотрите схемы сборки профилей DEWMARK Metall (присылайте запросы по e-mail: info@dewmark.ru)

