




SV 24/24/N

Облегченный профиль с гибкой вставкой

- Для стен и полов при низком пешеходном движении
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор цветов вставки
- Ширина швов 24 мм

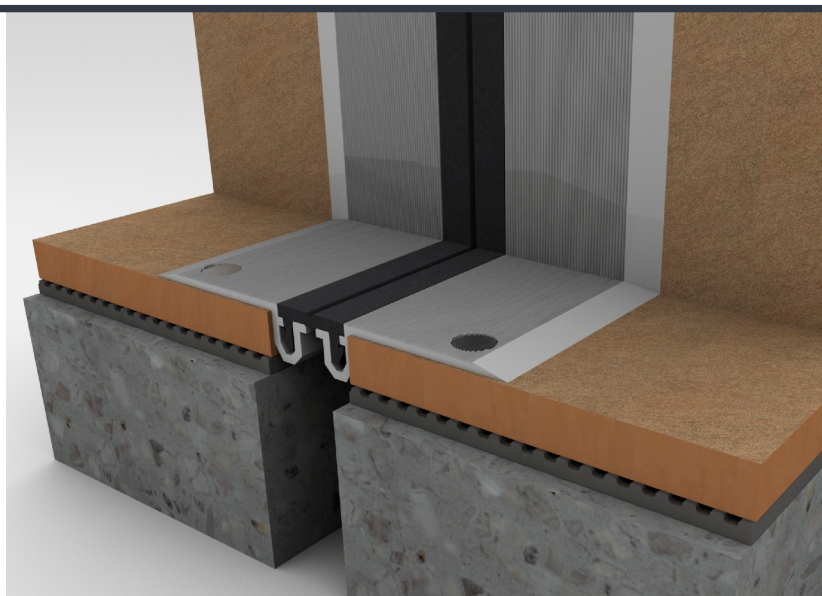

STANDART

Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
SV 24/24/N	24	28	104	104	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	Пешеходные ¹

Угловые версии (швы вдоль стены)

SV-E 24/24/N	24	28	64	64	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	—
--------------	----	----	----	----	-----------	-----------	---

Материал: Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ (ультрафиолето-, озоностойкий; диапазон рабочих температур: -30°C...120°C)


Цвет: Черный, серый (7035), бежевый (1015)

Стандартная длина: алюминий - 3 метра, вставка - 100 метров

На заказ: Любой цвет вставки по каталогу RAL

Дополнительно: Профиль может комплектоваться различными вставками (см. стр. «варианты вставок»)

Монтаж: Неровности поверхности, на которую фиксируется профиль, должны быть устранены с помощью выравнивающего раствора MAREGROUT или аналогичного. Алюминиевые направляющие должны быть установлены на обеих сторонах шва и закреплены с помощью анкеров, исходя из рекомендаций по выбору крепежа. Для облегчения монтажа вставки использовать смазку WD-40 (или аналог). Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

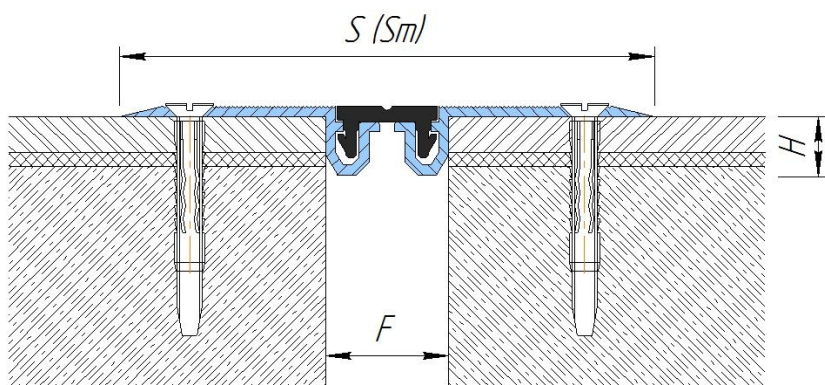

SV 24/24/N