




DEWMARK STANDART

CRG 35/... SS

- Профиль из нержавеющей стали с уплотнительной вставкой
- Для ограничительных и усадочных швов
- Закладной профиль

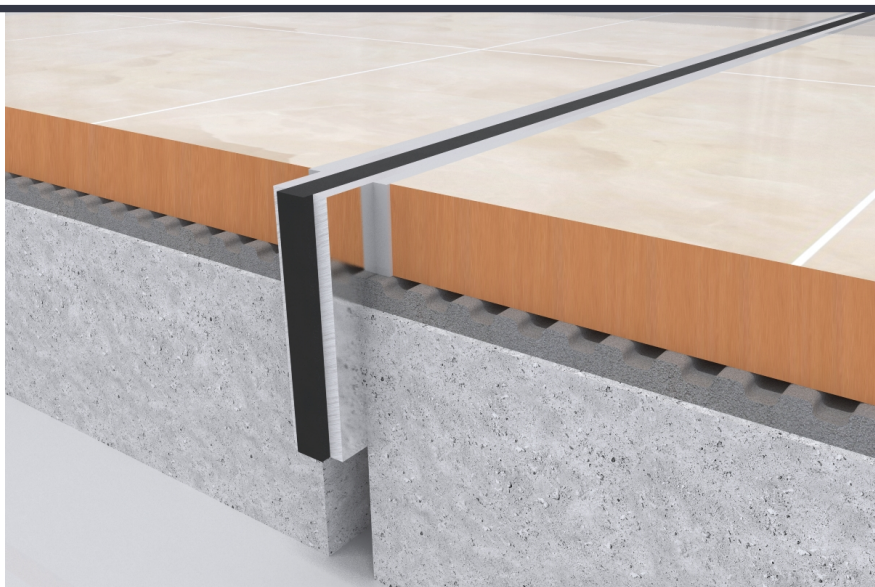


Технические данные

Профиль	Номинальная ширина шва, A (мм)	Высота профиля, H _p (мм)	Монтажная высота, H _{пм} (мм)	Видимая ширина профиля, B _v (мм)	Общая ширина профиля, B _f (мм)	Горизонтальные деформации, F (мм)	Вертикальные деформации, F _h (мм)	Допустимые нагрузки, кН
CRG 35/20 SS	5	15	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹
CRG 35/25 SS	5	20	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹
CRG 35/30 SS	5	25	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹
CRG 35/40 SS	5	30	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹
CRG 35/50 SS	5	40	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹
CRG 35/60 SS	5	50	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹
CRG 35/70 SS	5	60	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹
CRG 35/80 SS	5	70	—	8	—	2 (+/-1)	—	Любые ¹

Материал	Цвет вставки			Стандартная длина	На заказ:
Сталь AISI 430, TPE	9005	7035	1015	2.5 метра	- профили иной высоты - цвет вставки по каталогу RAL - иной материал профиля (латунь, сталь AISI 304)

¹ - нагрузки допустимые для пола

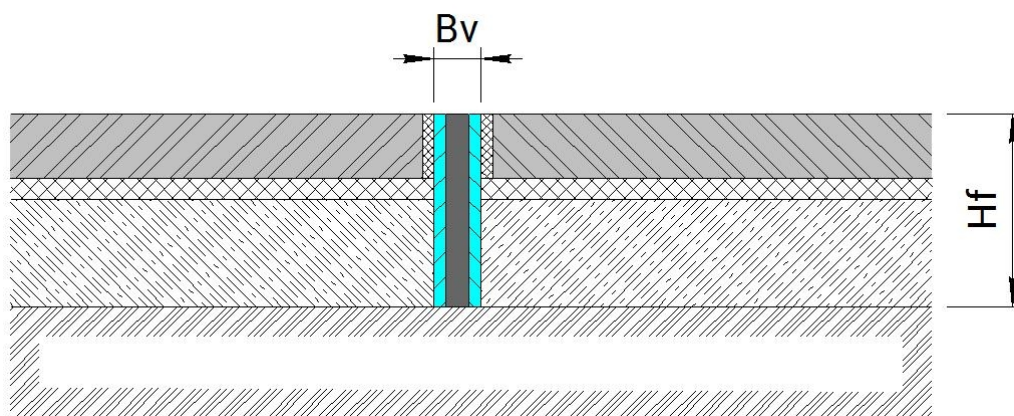

DEWMARK
expansion joint systems