




SG 85/...

- Закладной профиль для полов
- Долговечность
- Ширина шва до 120 мм
- Для низкой и средней интенсивности движения

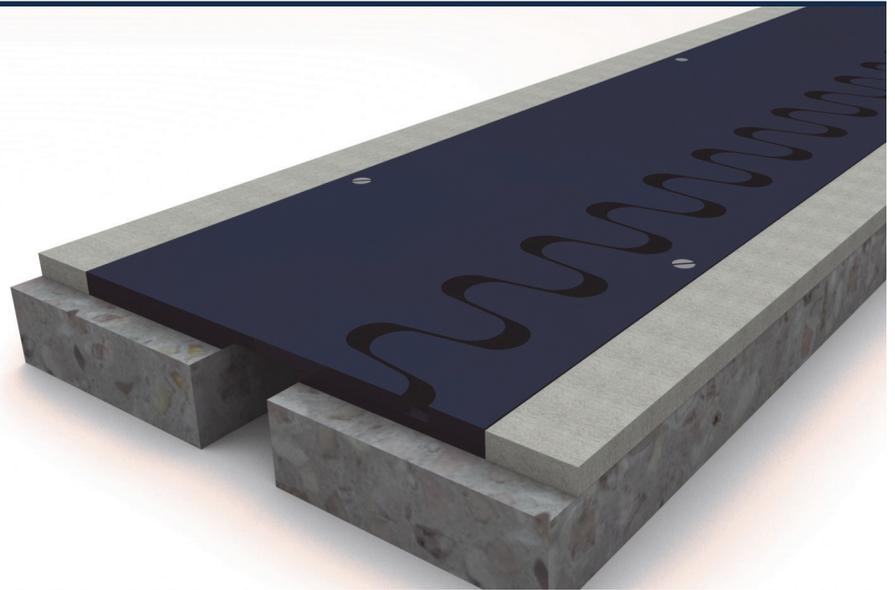

Технические данные

| Профиль | Ширина шва, F (мм) | Монтажная высота, H (мм) | Видимая ширина профиля, S (мм) | Общая ширина профиля, Sm (мм) | Горизонтальные деформации, ΔF (мм) | Вертикальные деформации, ΔFh (мм) | Допустимые нагрузки, кН | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| SG 85/20/190/6 | 20 | 6,5 | 190 | 190 ² | 30 (± 15) ¹ | — ³ | 50 | 100 | 70 | 10 |
| SG 85/30/200/6 | 30 | 6,5 | 200 | 200 ² | 30 (± 15) ¹ | — ³ | 50 | 100 | 70 | 10 |
| SG 85/50/220/8 | 50 | 8,5 | 220 | 220 ² | 30 (± 15) ¹ | — ³ | 50 | 100 | 70 | 10 |
| SG 85/70/240/10 | 70 | 10,5 | 240 | 220 ² | 30 (± 15) ¹ | — ³ | 50 | 100 | 70 | 10 |
| SG 85/90/220/12 | 90 | 12,5 | 260 | 230 ² | 30 (± 15) ¹ | — ³ | 50 | 100 | 70 | 10 |
| SG 85/120/230/14 | 120 | 14,5 | 290 | 240 ² | 30 (± 15) ¹ | — ³ | 50 | 100 | 70 | 10 |

Материал: черная сталь Ст20

Цвет: RAL 7035 (под заказ любой цвет по каталогу RAL)

Стандартная длина: 2,46 (2,96) метра

На заказ: подбор и расчет профилей для другой ширины швов; иная высота профилей; другие величины горизонтальных деформаций; угловые профили; исполнение из нержавеющей стали марок: AISI 304, AISI 430, AISI 316;

¹ Стандартная величина деформаций - может изменяться по запросу

² При изменении величины деформаций ширина может меняться (запрашивайте данные)

³ Вертикальные деформации не допустимы, в случае их возникновения возможен перекос зубчатого зацепления.

Монтаж: смотрите рекомендации по монтажу профилей DEWMARK Metall (присылайте запросы по e-mail: info@dewmark.ru)

