




## SV 27/.../45/50

### Профиль с гибкой вставкой

- Для полов в сейсмоопасных районах
- Для пешеходных нагрузок
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор цветов вставки
- Ширина швов до 500 мм
- Деформации до +/-16 мм

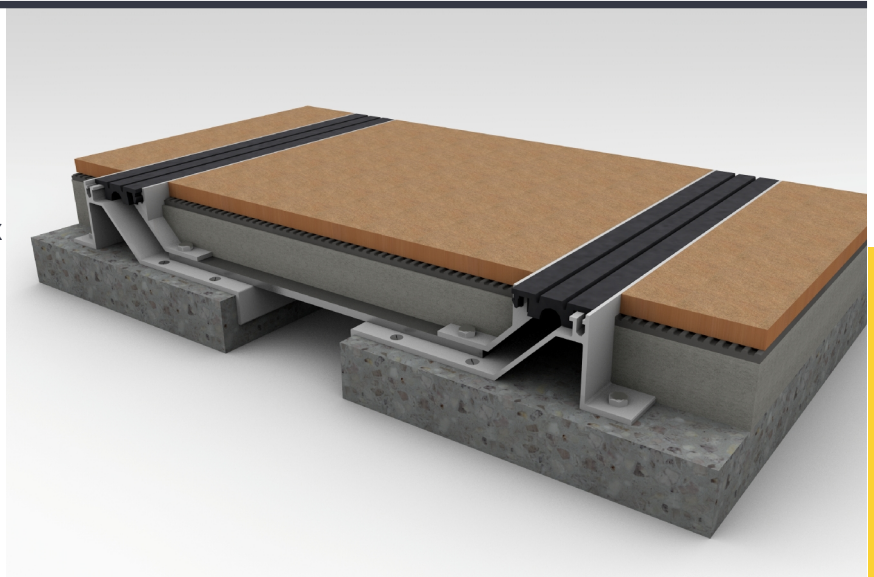

STANDART

### Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)x2	Видимая общая ширина профиля, S <sub>mf</sub> (мм)	Общая ширина профиля, S <sub>m</sub> (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Сейсмические деформации, ΔFs (мм)
SV 27/100/45/50	100	50	50x2	400	450	32 (+16/-16)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)
SV 27/200/45/50	200	50	50x2	500	550	32 (+16/-16)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)
SV 27/300/45/50	300	50	50x2	600	650	32 (+16/-16)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)
SV 27/400/45/50	400	50	50x2	700	750	32 (+16/-16)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)
SV 27/500/45/50	500	50	50x2	800	850	32 (+16/-16)	20 (+10/-10)	100 (+50/-50)

**Материал:** Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ (ультрафиолето-, озоностойкий; диапазон рабочих температур: -30°C...120°C), окрашенная черная сталь Ст3


**Цвет:** Черный, серый (7035), бежевый (1015)

**Стандартная длина:** 2,9 метра

**На заказ:** Любой цвет вставки по каталогу RAL

**Дополнительно:** Профиль может комплектоваться различными вставками (см. стр. «варианты вставок»); **ширина швов может быть подобрана индивидуально!**

**Монтаж:** Неровности поверхности, на которую фиксируется профиль, должны быть устранены с помощью выравнивающего раствора MAREGROUT или аналогичного. Алюминиевые направляющие должны быть установлены на обеих сторонах шва и закреплены с помощью анкеров, исходя из рекомендаций по выбору крепежа. Для облегчения монтажа вставки использовать смазку WD-40 (или аналог). Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

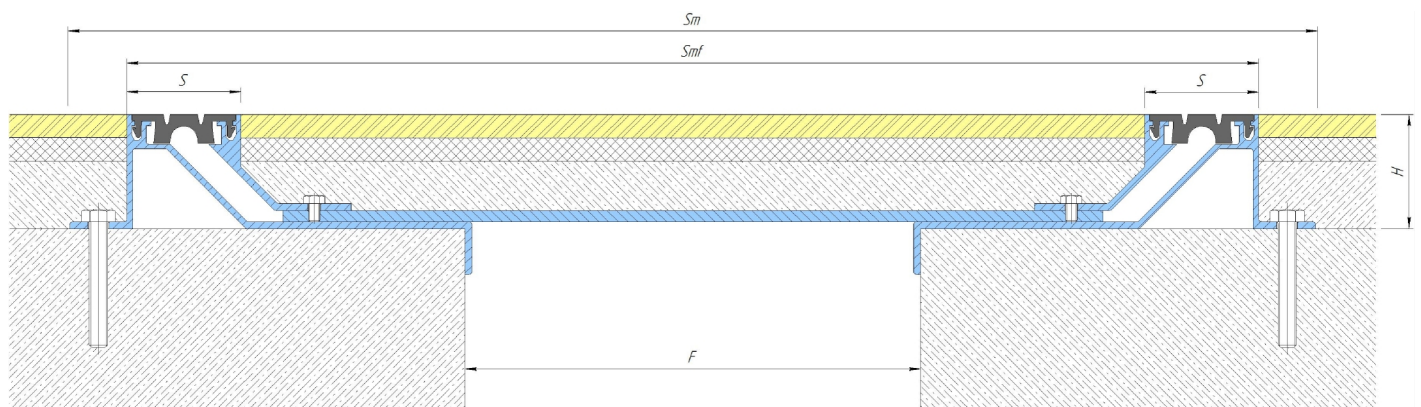

SV 27/200/45/50

