




## SV 23/50/...

### Профиль с гибкой вставкой

- Для стен и полов при низком пешеходном движении
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор цветов вставки
- Ширина швов до 50 мм

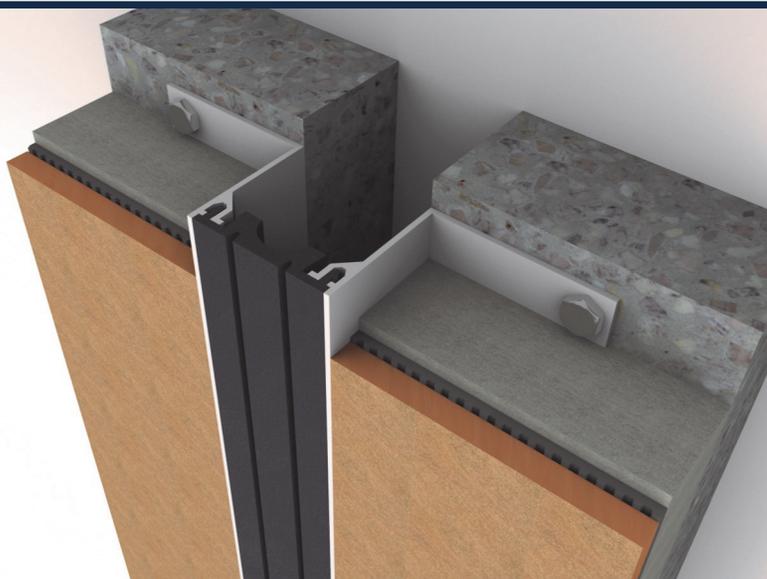

STANDART

### Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
SV 23/50/15	50	15	55	156	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	Пешеходные <sup>1</sup>
SV 23/50/20	50	20	55	158	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	Пешеходные <sup>1</sup>
SV 23/50/30	50	30	55	190	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	Пешеходные <sup>1</sup>
SV 23/50/50	50	50	55	190	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	Пешеходные <sup>1</sup>
SV 23/50/70	50	70	55	178	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	Пешеходные <sup>1</sup>
SV 23/50/80	50	80	55	178	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	Пешеходные <sup>1</sup>

### Угловые версии (шов вдоль стены)

Все профили имеют угловые версии обозначаемые индексом "E" (пример: SV-E 23/50/50)

**Материал:** Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ (ультрафиолето-, озоностойкий; диапазон рабочих температур: -30°C...120°C)

**Цвет:** Черный, серый (7035), бежевый (1015)

**Стандартная длина:** алюминий - 3 метра, вставка - 25 метров

**На заказ:** Любой цвет вставки по каталогу RAL

**Дополнительно:** Профиль может комплектоваться различными вставками (см. стр. «варианты вставок»)

**Монтаж:** Неровности поверхности, на которую фиксируется профиль, должны быть устранены с помощью выравнивающего раствора MAPEGROUT или аналогичного. Алюминиевые направляющие должны быть установлены на обеих сторонах шва и закреплены с помощью анкеров, исходя из рекомендаций по выбору крепежа. Для облегчения монтажа вставки использовать смазку WD-40 (или аналог). Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

