




SG 63 "SINUS"

Закладной профиль использующийся в качестве несъемной опалубки при заливке бетонных промышленных полов.

Благодаря специальным стальным нагелям, работающим в теле бетона, позволяет избежать вертикального перемещения плит относительно друг друга.

Надежно защищает кромки бетона от скалывания при движении погрузчиков и штабелеров.

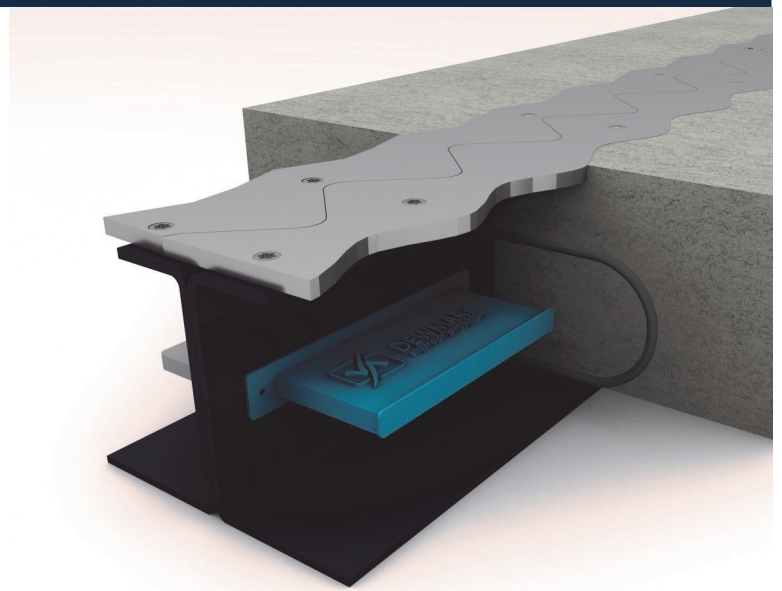

Технические данные

Профиль	Толщина плиты, Нр (мм)	Высота профиля, Н (мм)	Видимая ширина, S (мм)	Общая ширина, Sm (мм)	Длина профиля, L (мм)	Расстояние между закладными пластинами, мм	Вес профиля, кг
SG 63/90	100-120	90	80	350 ²	2460	500	20 ¹
SG 63/110	125-140	110	80	350 ²	2460	500	21 ¹
SG 63/130	145-160	130	80	350 ²	2460	500	22 ¹
SG 63/150	165-180	150	80	350 ²	2460	500	23 ¹
SG 63/180	185-210	180	80	350 ²	2460	500	24 ¹
SG 63/210	215-240	210	80	350 ²	2460	500	25 ¹
SG 63/240	245-270	240	80	350 ²	2460	500	26 ¹
SG 63/270	275-300	270	80	350 ²	2460	500	27 ¹

Материал: черная сталь СтЗп, нержавеющая сталь AISI 430

На заказ: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь

¹ Данные ориентировочные, уточняйте при заказе.

² Профиль может изготавливаться с зацеплением «шип-паз» (Omega).

Монтаж: смотрите схемы сборки профилей DEWMARK Metall (присылайте запросы по e-mail: info@dewmark.ru)

