




SG 83/...

- Накладной профиль для полов
- Долговечность
- Ширина шва до 70 мм
- Для интенсивного движения

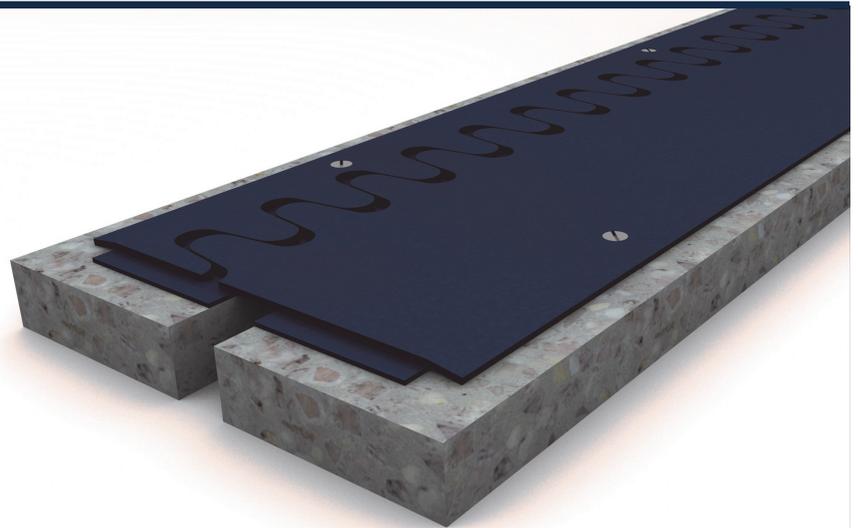

Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SG 83/20/190/6	20	6,5	190	190 ⁴	30 (± 15) ³	-5	50	100	70 ¹	10 ²
SG 83/30/200/6	30	6,5	200	200 ⁴	30 (± 15) ³	-5	50	100	70 ¹	10 ²
SG 83/40/210/7	40	7,5	210	210 ⁴	30 (± 15) ³	-5	50	100	70 ¹	10 ²
SG 83/50/220/7	50	7,5	220	220 ⁴	30 (± 15) ³	-5	50	100	70 ¹	10 ²
SG 83/60/230/8	60	8,5	230	230 ⁴	30 (± 15) ³	-5	50	100	70 ¹	10 ²
SG 83/70/240/8	70	8,5	240	240 ⁴	30 (± 15) ³	-5	50	100	70 ¹	10 ²

Материал: черная сталь Ст20

Цвет: RAL 7035 (под заказ любой цвет по каталогу RAL)

Стандартная длина: 2,46 (2,96) метра

На заказ: подбор и расчет профилей для другой ширины швов; иная высота профилей; другие величины горизонтальных деформаций; угловые профили; исполнение из нержавеющей стали марок: AISI 304, AISI 430, AISI 316;

¹ Не допускается использование погрузчиков с пластиковыми или литыми колесами

² Только механические (ручные) роклы. Использование иных видов погрузчиков с пластиковыми колесами не допускается.

³ Стандартная величина деформаций - может изменяться по запросу

⁴ При изменении величины деформаций ширина может меняться (запрашивайте данные)

⁵ Вертикальные деформации не допустимы, в случае их возникновения возможен перекос зубчатого зацепления.

Монтаж: смотрите рекомендации по монтажу профилей DEWMARK Metall (присылайте запросы по e-mail: info@dewmark.ru)

